

Produsele Climatherm sunt distribuite prin:

În acest material sunt menționate produsele Climatherm cel mai frecvent comercializate. La solicitarea Dumneavoastră putem realiza orice alt produs de conducte metalice de aer rectangulare pentru instalații de ventilație și climatizare. Ne rezervăm dreptul de a face modificări la caracteristicile produselor din material.

### Contact

Adresă: Șos. Păcurari nr. 139, Iași, România, cod poștal 707410  
Tel.: +40.232.27.27.00, fax: +40.232.26.18.33  
E-mail: office@climatherm.ro  
www.climatherm.ro



## VentClima Rectangular

Sistem complet de conducte metalice de aer rectangulare pentru instalații de ventilație și climatizare


## VentClima Rectangular

### Sistem complet de conducte metalice de aer rectangulare pentru instalatii de ventilare si climatizare


VentClima Rectangular reprezintă un sistem complet de elemente prefabricate din tablă de oțel zincată, utilizat la realizarea traseelor de transport și distribuție ale aerului proaspăt introdus, respectiv evacuarea aerului viciat pentru instalațiile de ventilație.

Gama VentClima Rectangular este compusă din tronsoane drepte și piese speciale rectangulare, care se fabrică în acord cu cerințele dimensionale precizate în standardele SR EN 1505, SR EN 1506 și SR 13446, respectiv cu specificațiile proiectantului de specialitate.


**VentClima RD**  
Tronson drept

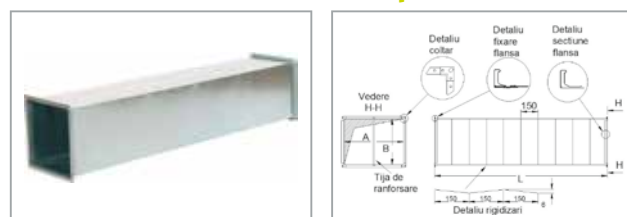

**VentClima RB 90°/45°/30°**  
Cot 90°/45°/30°

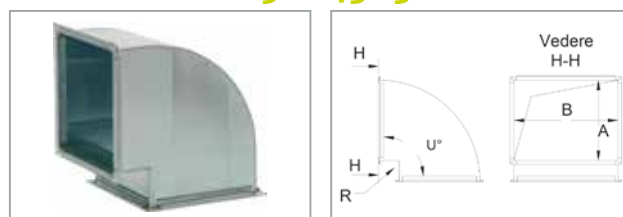


**VentClima RRS**  
Reducție

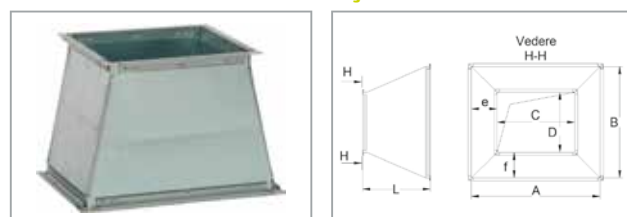


**VentClima RBT**  
Piesă tip T/ Teu




**VentClima RBTC**  
Ramificație tip T cu cot

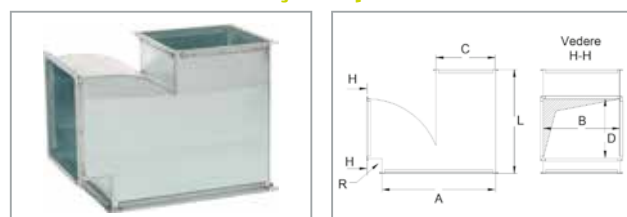


**VentClima RBTY**  
Ramificație tip Y

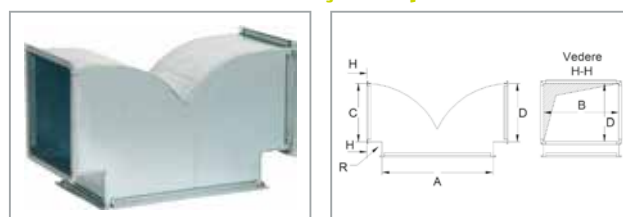

**VentClima RDC**  
Deviație

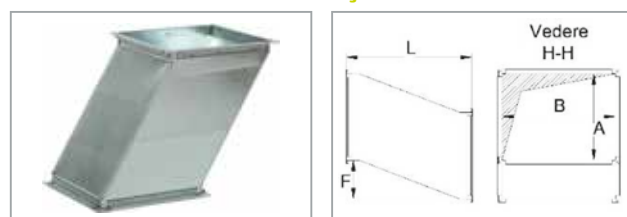

**VentClima RRC - Schimbare de secțiune rectangulară la circulară**

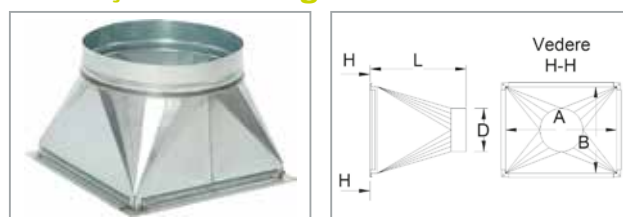

### Date tehnice

DIMENSIUNE LATURĂ (A SAU B) (mm)	LUNGIME TRONSON L (mm)	GROSIME TABLĂ (mm)	RIGIDIZĂRI	PROFIL TIP FLANȘĂ
125-250	1500	0,6	nu	P20
150-400	1500	0,6	da	P20
400-600	1500	0,6	da	P20
600-1250	1500	0,8	da	P20
1250-1500	1500	0,8	da	P30
1500-2500	1500	1,00	da	P30
2500-3000	1500	1,00	da	P40

\* Pentru alte dimensiuni decât cele din tabele inclusiv, livrarea termoizolației, vă rugăm să ne contactați.

Conductele metalice de aer rectangulare - tronsoane drepte și piese speciale sunt realizate din tablă de oțel zincată cu grosimea cuprinsă între 0,6 și 1,00 mm și grad de zincare cuprins între 120g/mp și 275g/mp. Tehnologia ne permite să executăm piese din tablă zincată cu grosimi începând de la 0,5 mm până la 1,25 mm. La cerere, se poate folosi tablă de oțel inox, aluminiu sau alte materiale. Pentru sistemele de protecție la foc se utilizează grosimi de tablă de oțel zincată corespunzătoare, inclusiv termoizolație rezistentă la foc sau vopsită la exterior cu vopsea termosfumantă.

### Avantaje produs:

- Sigur
- Tehnologie nouă ce asigură precizie
- Ușor de proiectat
- Ușor de montat
- Adaptabil la proiect
- Modulabil
- Economisește spațiu
- Livrare rapidă

### Agremente / standarde respectate:

- Standarde SR-EN 1505, SR-EN 1506
- SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015
- Agreement tehnic 001SI—05/102-2019 elaborat de URBAN INCD INCERC